

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako



64-SERIE

KLEIN, KRACHTIG, UITBREIDBAAR



matter



*met EnOcean-Adapter
EOA64



{REST:API}



OPENAPI

**NIEUWE
SERIE**


SNELLER, EENVOUDIGER, COMFORTABELER

64-SERIE

KLEIN, KRACHTIG, UITBREIDBAAR

De nieuwe 64-serie combineert geavanceerde schakel- en besturingstechniek met innovatieve connectiviteit en functionaliteit. Ze is Matter gecertificeerd, biedt een REST-API volgens de OpenAPI standaard en ondersteunt Over-the-Air-updates. Een solide basis voor professionele smart-home retrofitting.

De functionaliteit kan bovendien worden uitgebreid met de EnOcean plug-in EOA64. Ontdek nu de nieuwe producten en al hun voordelen!

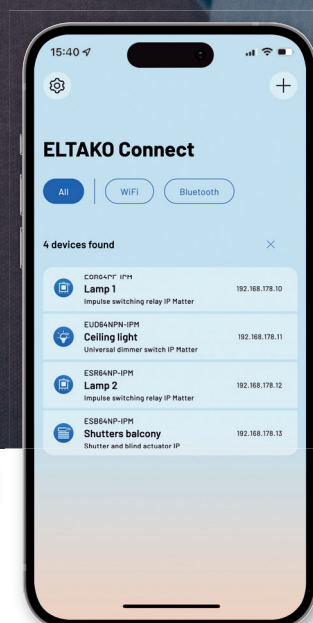

ELTAKO Connect-app



ELTAKO Connect-app downloaden:
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



DE BELANGRIJKSTE DINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Matter gecertificeerd, fungeert als een Matter bridge
- Uit te breiden met EnOcean met de EnOcean plug-in adapter
- Configureerbaar via de ELTAKO Connect-app
- Slechts 46 x 45 x 20 mm



Meer informatie en andere talen:
<https://www.eltako.com/redirect/matter>



IP actoren voor decentrale installatie. Matter gecertificeerd en voorzien van een REST-API.



* met EnOcean-Adapter EOA64

	Impuls-schakelactor met IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean optioneel, 1 maakcontact niet potentiaalvrij 16 A, ESR64NP-IPM	6
	Impuls-schakelactor met IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean optioneel, 1 maakcontact potentiaalvrij 16 A, ESR64PF-IPM	7
	Universele dimactor met IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, tot 300 W, EUD64NPN-IPM	8
NIEUW	Zonwering schakelactor met IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, 1 + 1 maakcontacten 10 A/250 V AC, ESB64NP-IPM	9
	EnOcean plug-in adapter voor 64-serie, EOA64	10
	4-kanaals draadloze EnOcean pulsdrucker FT55-	11



DE BELANGRIJKSTE DINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Matter gecertificeerd, fungeert als een Matter bridge
- Uit te breiden met EnOcean met de EnOcean plug-in adapter EOA64
- Configureerbaar via de ELTAKO Connect-app
- Slechts 46 x 45 x 20 mm



Matter gecertificeerde dim-, schakel- en zonweringsactoren met de mogelijkheid tot uitbreiding via een extra EnOcean plug-in adapter



Draadloze EnOcean pulsdrukken kunnen direct met de actoren worden gekoppeld en naar Matter worden doorgestuurd met de EnOcean plug-in adapter.




ELTAKO Connect-app
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

**IMPULS-SCHAKELACTOR MET IP, MATTER VIA WI-FI, ENOCEAN OPTIONEEL,
1 MAAKCONTACT NIET POTENTIALVRIJ 16 A, ESR64NP-IPM**




Aansluitvoorbeeld




ELTAKO Connect-app
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM>



ESR64NP-IPM met adapter
EOA64



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

ESR64NP-IPM



Impuls-schakelactor met IP interface, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean. 1 maakcontact (niet potentiaalvrij), belastbaar tot 16 A / 250 V AC. Geschikt voor 230 V LED-lampen tot 600 W en 230 V gloeilampen/halogenenlampen tot 2000 W. Voorzien van REST-API. Stand-by verlies slechts 0,7 Watt.

Voor inbouwmontage. 46 x 45 mm, 20 mm diep.

De aansluitklemmen zijn schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 2,5 mm².

Nuldoorgangschakeling ter bescherming van contacten en lampen.

Voedingsspanning: 12 V DC of 110-230 V AC. Schakel- en stuurspanning: 12 V DC of 110-230 V AC.

De schakel-, stuur- en voedingsspanning moeten hetzelfde potentiaal hebben.

Geavanceerde hybride technologie combineert de voordelen van slijtagevrije elektronische aansturing met het hoge schakelvermogen van speciale relais.

Met stuurgang voor een pulsdrukker of schakelaar die eventueel ervoor gemonteerd kan worden.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz-frequentieband en maakt **Over-The-Air-updates (OTA)** mogelijk.

Deze dimactor is Matter-gecertificeerd en kan daardoor in verschillende domotica-systemen worden ingeleerd en parallel worden bediend.

Voor besturing via Matter is voor elk domotica-systeem een compatibele Matter-controller vereist.

Voor Apple Home bijvoorbeeld een Homepod mini, voor Amazon Alexa bijvoorbeeld een compatibele

Echo Dot en voor Google Home bijvoorbeeld een Nest mini.

De optionele configuratie van de actor wordt uitgevoerd via de ELTAKO Connect-app.

Een ontwikkelingsversie van de REST-API volgens de OpenAPI-specificatie is online beschikbaar op de product-pagina van het apparaat. Deze wordt voortdurend verder ontwikkeld.


Met behulp van plug-in-adapters kan het scala aan functies worden uitgebreid. De EnOcean-adapter (EOA64) biedt toegang tot het EnOcean domotica-systeem.

Meer informatie hierover vindt u op de product-pagina van de betreffende adapter.

ESR64NP-IPM	Impuls-schakelactor met IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean optioneel, 1 maakcontact niet potentiaalvrij 16 A	Art.-Nr. 30064015	59,00 €/St.
EOA64	EnOcean plug-in adapter voor 64-serie	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64ESR+E	Acterset ESR64NP-IPM met EnOcean plug-in EOA64	Art.-Nr. 30064016	79,00 €/St.



Aansluitvoorbeeld



ELTAKO Connect-app

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM>



ESR64PF-IPM met adapter
EOA64



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF+E>

ESR64PF-IPM



Impuls-schakelactor met IP interface, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean. 1 maakcontact potentiaalvrij, belastbaar tot 16 A / 250 V AC. Geschikt voor 230 V LED-lampen tot 600 W en 230 V gloeilampen/halogenenlampen tot 2000 W. Voorzien van REST-API. Stand-by verlies slechts 0,5 Watt.

Voor inbouwmontage. 46 x 45 mm, 20 mm diep.

De aansluitklemmen zijn schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 2,5 mm².

Schakel- en stuurspanning: 12 V DC of 110-230 V AC.

Geavanceerde hybride technologie combineert de voordelen van slijtagevrije elektronische aansturing met het hoge schakelvermogen van speciale relais.

Met stuurgang voor een pulsdrukker of schakelaar die eventueel ervoor gemonteerd kan worden.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz-frequentieband en maakt **Over-The-Air-updates (OTA)** mogelijk.

Deze dimactor is Matter-gecertificeerd en kan daardoor in verschillende domotica-systemen worden ingeleerd en parallel worden bediend.

Voor besturing via Matter is voor elk domotica-systeem een compatibele Matter-controller vereist.

Voor Apple Home bijvoorbeeld een HomePod mini, voor Amazon Alexa bijvoorbeeld een compatibele Echo Dot en voor Google Home bijvoorbeeld een Nest mini.

De optionele configuratie van de actor wordt uitgevoerd via de ELTAKO Connect-app.

Een ontwikkelingsversie van de REST-API volgens de OpenAPI-specificatie is online beschikbaar op de product-pagina van het apparaat. Deze wordt voortdurend verder ontwikkeld.

Met behulp van plug-in-adapters kan het scala aan functies worden uitgebreid. De EnOcean-adapter (EOA64) biedt toegang tot het EnOcean domotica-systeem.


Meer informatie hierover vindt u op de product-pagina van de betreffende adapter.

ESR64PF-IPM	Impuls-schakelactor met IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean optioneel, 1 maakcontact potentiaalvrij 16 A	Art.-Nr. 30064021	59,00 €/St.
EOA64	EnOcean plug-in adapter voor 64-serie	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64ESRPF+E	Acterset ESR64PF-IPM met EnOcean plug-in EOA64	Art.-Nr. 30064022	79,00 €/St.

UNIVERSELE LED DIMACTOR MET IP, MATTER VIA WI-FI, OPTIONEEL ENOCEAN, TOT 300 W EUD64NPN-IPM



Aansluitvoorbeeld




ELTAKO Connect-app

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer informatie en andere talen:
[https://eltako.com/redirect/
EUD64NPN-IPM](https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM)



EUD64NPN-IPM met adapter
EOA64



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/AP64EUD+E>

EUD64NPN-IPM



Universele LED dimactor met IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean. Met krachtige Power-MOSFET. Het dimvermogen voor 230 V LED-lampen is afhankelijk van het dimprincipe: op faseafsnijding tot max. 300 W en op faseaansnijding max. 100 W of max. 8 lampen, afhankelijk van wat het eerste bereikt is. 230 V gloeilampen en halogeenlampen tot 300 W, afhankelijk van de ventilatieomstandigheden. Geen minimale last. REST-API. Stand-by verlies slechts 0,7 Watt.

Voor inbouwmontage. 46 x 45 mm, 20 mm diep.

De aansluitklemmen zijn schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 2,5 mm².

Schakelt in met soft aan en soft uit om de levensduur van de lamp te verlengen.

Voedings-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V.

Het ingestelde dimstand wordt opgeslagen (geheugen) als de dimactor wordt uitgeschakeld.

Automatische elektronische overbelastingsbeveiliging en uitschakeling bij oververhitting.

Met stuurgang voor een pulsdrucker of schakelaar die eventueel ervoor gemonteerd kan worden.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz-frequentieband en maakt **Over-The-Air-updates (OTA)** mogelijk.

Deze dimactor is Matter-gecertificeerd en kan daardoor in verschillende domotica-systemen worden ingeleerd en parallel worden bediend.

Voor besturing via Matter is voor elk domotica-systeem een compatibele Matter-controller vereist.

Voor Apple Home bijvoorbeeld een Homepod mini, voor Amazon Alexa bijvoorbeeld een compatibele

Echo Dot en voor Google Home bijvoorbeeld een Nest mini.

De optionele configuratie van de actor wordt uitgevoerd via de ELTAKO Connect-app.

Een ontwikkelingsversie van de REST-API volgens de OpenAPI-specificatie is online beschikbaar op de product-pagina van het apparaat. Deze wordt voortdurend verder ontwikkeld.


Met behulp van plug-in-adapters kan het scala aan functies worden uitgebreid. De EnOcean-adapter (EOA64) biedt toegang tot het EnOcean domotica-systeem.

Meer informatie hierover vindt u op de product-pagina van de betreffende adapter.

EUD64NPN-IPM	Universele dimactor met IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, tot 300 W, REST API	Art.-Nr. 30064017	79,00 €/St.
EOA64	EnOcean plug-in adapter voor 64-serie	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64EUD+E	Acterset EUD64NPN-IPM met EnOcean plug-in EOA64	Art.-Nr. 30064018	99,00 €/St.



Aansluitvoorbeeld




ELTAKO Connect-app

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/ESB64NP-IPM>



ESB64NP-IPM met adapter
EOA64



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E>

ESB64NP-IPM



Zonwering schakelactor met IP interface, Matter via Wi-Fi, EnOcean optioneel, 1+1 maakcontacten niet potentiaalvrij, belastbaar tot 10 A/250 V AC. Voorzien van REST-API. Stand-by verlies slechts 0,6 Watt.

Voor inbouwmontage. 46 x 45 mm, 20 mm diep.

De aansluitklemmen zijn schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 2,5 mm².

Voedingsspanning: 12 V DC of 110-230 V AC. Schakel- en stuurspanning: 12 V DC of 110-230 V AC.

De schakel-, stuur- en voedingsspanning moeten hetzelfde potentiaal hebben.

Geavanceerde hybride technologie combineert de voordelen van slijtagevrije elektronische aansturing met het hoge schakelvermogen van speciale relais.

Met stuurgang voor een pulsdrukker of schakelaar die eventueel ervoor gemonteerd kan worden.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz-frequentieband en maakt **Over-The-Air-updates (OTA)** mogelijk.

Deze dimactor is Matter-gecertificeerd en kan daardoor in verschillende domotica-systemen worden ingeleerd en parallel worden bediend.

Voor besturing via Matter is voor elk domotica-systeem een compatibele Matter-controller vereist.

Voor Apple Home bijvoorbeeld een Homepod mini, voor Amazon Alexa bijvoorbeeld een compatibele Echo Dot en voor Google Home bijvoorbeeld een Nest mini.

De optionele configuratie van de actor wordt uitgevoerd via de ELTAKO Connect-app.



Een ontwikkelingsversie van de REST-API volgens de OpenAPI-specificatie is online beschikbaar op de product-pagina van het apparaat. Deze wordt voortdurend verder ontwikkeld.

Met behulp van plug-in-adapters kan het scala aan functies worden uitgebreid. De EnOcean-adapter (EOA64) biedt toegang tot het EnOcean domotica-systeem.

Meer informatie hierover vindt u op de product-pagina van de betreffende adapter.

ESB64NP-IPM	Zonwering schakelactor met IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean optioneel, 1 + 1 maakcontacten niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC	Art.-Nr. 30064019	64,00 €/St.
EOA64	EnOcean plug-in adapter voor 64-serie	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64ESB+E	Actorset ESB64NP-IPM met EnOcean plug-in EOA64	Art.-Nr. 30064020	84,00 €/St.

ENOCEAN PLUG-IN ADAPTER, VOOR 64-SERIE, EOA64

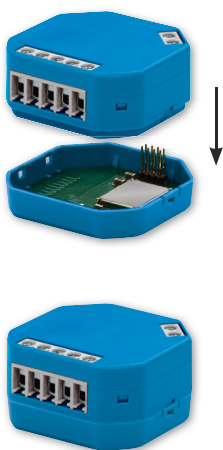

64-Serie met adapter EOA64



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/EOA64>

EOA64



Voor inbouwmontage met de 64-serie. 46 x 45 mm, 9 mm diep.

EnOcean plug-in adapter voor de 64-serie. Met de EnOcean plug-in adapter kunnen compatibele EnOcean-apparaten in de 64-serie worden ingeleerd. Bovendien kunnen deze EnOcean-apparaten via Matter worden doorgestuurd naar verschillende domotica-systemen.

LET OP: Er is een 64-serie actor nodig waarop de adapter wordt geplaatst.

EOA64	EnOcean plug-in adapter voor 64-serie	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
-------	---------------------------------------	-------------------	-------------



2-kanaals pulsdrukker FT55-rw



4-kanaals pulsdrukker FT55-rw



Meer informatie en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/FT55->

FT55-



Draadloze en batterijloze 4-kanaals EnOcean pulsdrukker, 80 x 80 mm buitenmaat, binnenmaat frame 55 x 55 mm, hoogte 15 mm. Genereert zelf bij het indrukken van de wip de energie voor het verzenden van de draadloze telegrammen. Hierdoor is de FT55 niet alleen draadloos maar ook batterijloos.


Wordt geleverd met één grote wip, waardoor de FT55 een 2-kanaals pulsdrukker wordt, en met twee halve wippen, waardoor het een 4-kanaals pulsdrukker wordt. De montageplaat kan worden vastgeschroefd op een inbouwdoos met een schroefafstand van 60 mm of op een vlak oppervlak. Met de meegeleverde kleefolie kan de drukknop ook op muren, glas of meubels worden geplakt.

FT55-al	EnOcean pulsdrukker Aluminium gelakt	Art.-Nr. 30000591	65,90 €/St.
FT55-an	EnOcean pulsdrukker Antraciet	Art.-Nr. 30000597	55,40 €/St.
FT55-rw	EnOcean pulsdrukker Helder wit	Art.-Nr. 30000592	55,40 €/St.
FT55-wg	EnOcean pulsdrukker Helder wit glanzend	Art.-Nr. 30000595	55,40 €/St.
FT55-ws	EnOcean pulsdrukker Wit	Art.-Nr. 30000590	55,40 €/St.

ANDERE BESCHIKBARE KLEUREN



FT55-al



FT55-an



FT55-wg



FT55-ws



Noord Nederland: Hans Oving

 +31 06 21816115  oving@eltako.com



Zuid Nederland: Dennis Schellenberg

 +31 6 50419067  schellenberg@eltako.com



ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

 export@eltako.de  eltako.com/nl