



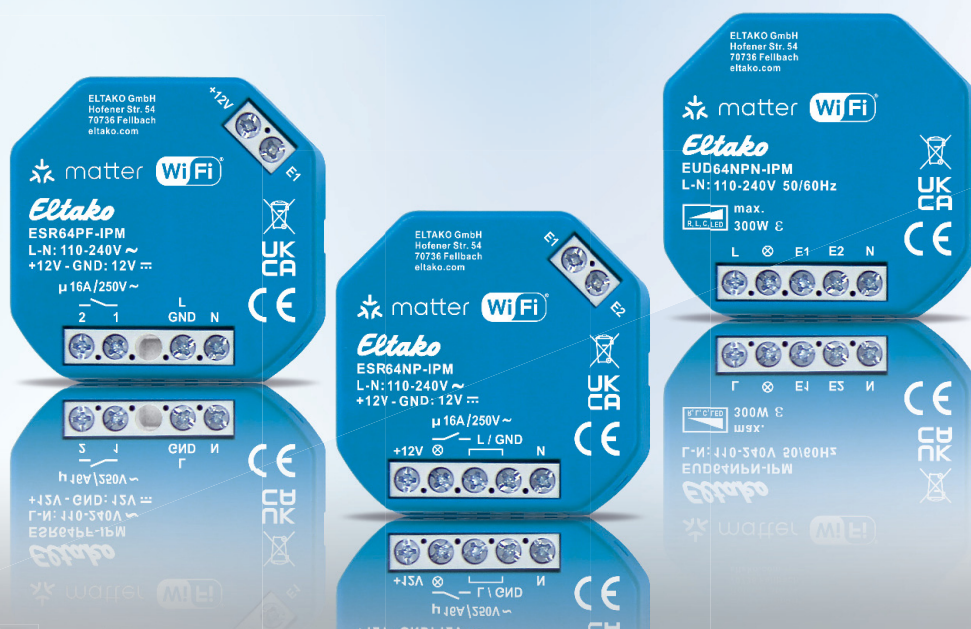

64-SERIEN WIFI-PUCKAR MED MATTER

LITEN, MÅNGSIDIG, PÅBYGGNADSBAR

- Matter-certifierad, styr med Apple Home, Google Home, Alexa m.fl.
- Funktioner kan utökas trådlöst med EnOcean plug-in adapter EOA64
- Funktioner och inställningar är enkelt inställningsbart med ELTAKO Connect-appen
- Mått endast 46 x 45 x 20 mm

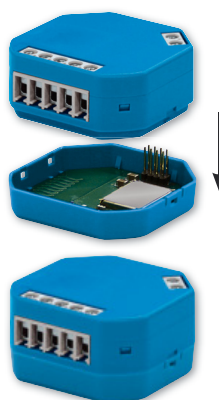



Enheter i 64-serien kan styras
trådlös genom EnOcean adapter EOA64

Matter-certifierade Wifi-reläer
och dimmer. Styrts direkt med
trådbundna tryckknappar
och trådlöst med trådlösa
tryckknappar genom
EnOcean-adaptorn EOA64.




tillsammans med EOA64
EnOcean adapter



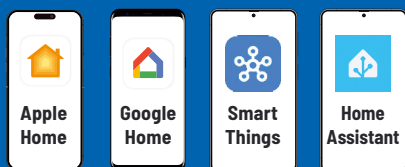

... och många fler

För styrning genom Matter, behövs, för varje plattform, en controller. Till exempel. Apple Homepod mini, Amazon Echo, Google Nest Hub 2, Raspberry Pi osv.

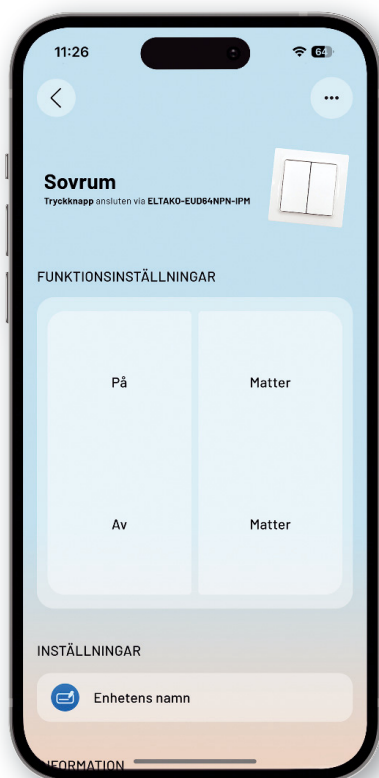

Med appen, kan trådlösa EnOcean-tryckknappar anslutas till själva aktorn och sända till Matter.



ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



DIMRING



RELÄ AV/PÅ

ALLA ENHETER I 64-SERIEN FUNGERAR SOM E

Kabelanslutna tryckknappingångar och trådlösa enheter anslutna via en EnOcean adapter, kan kombineras för att styra själva 64-serie enheten, eller brygga dem vidare helt eller delvis till Matter-appar för att styra andra enheter.




Trådbunden tryckknapp

Alla enheter kan styras med en trådbunden tryckknapp, samt reläer som också kan styras med trådbunden strömbrytare.



OCH FLER PUCKAR KOMMER I 64-SERIEN

N BRIDGE.

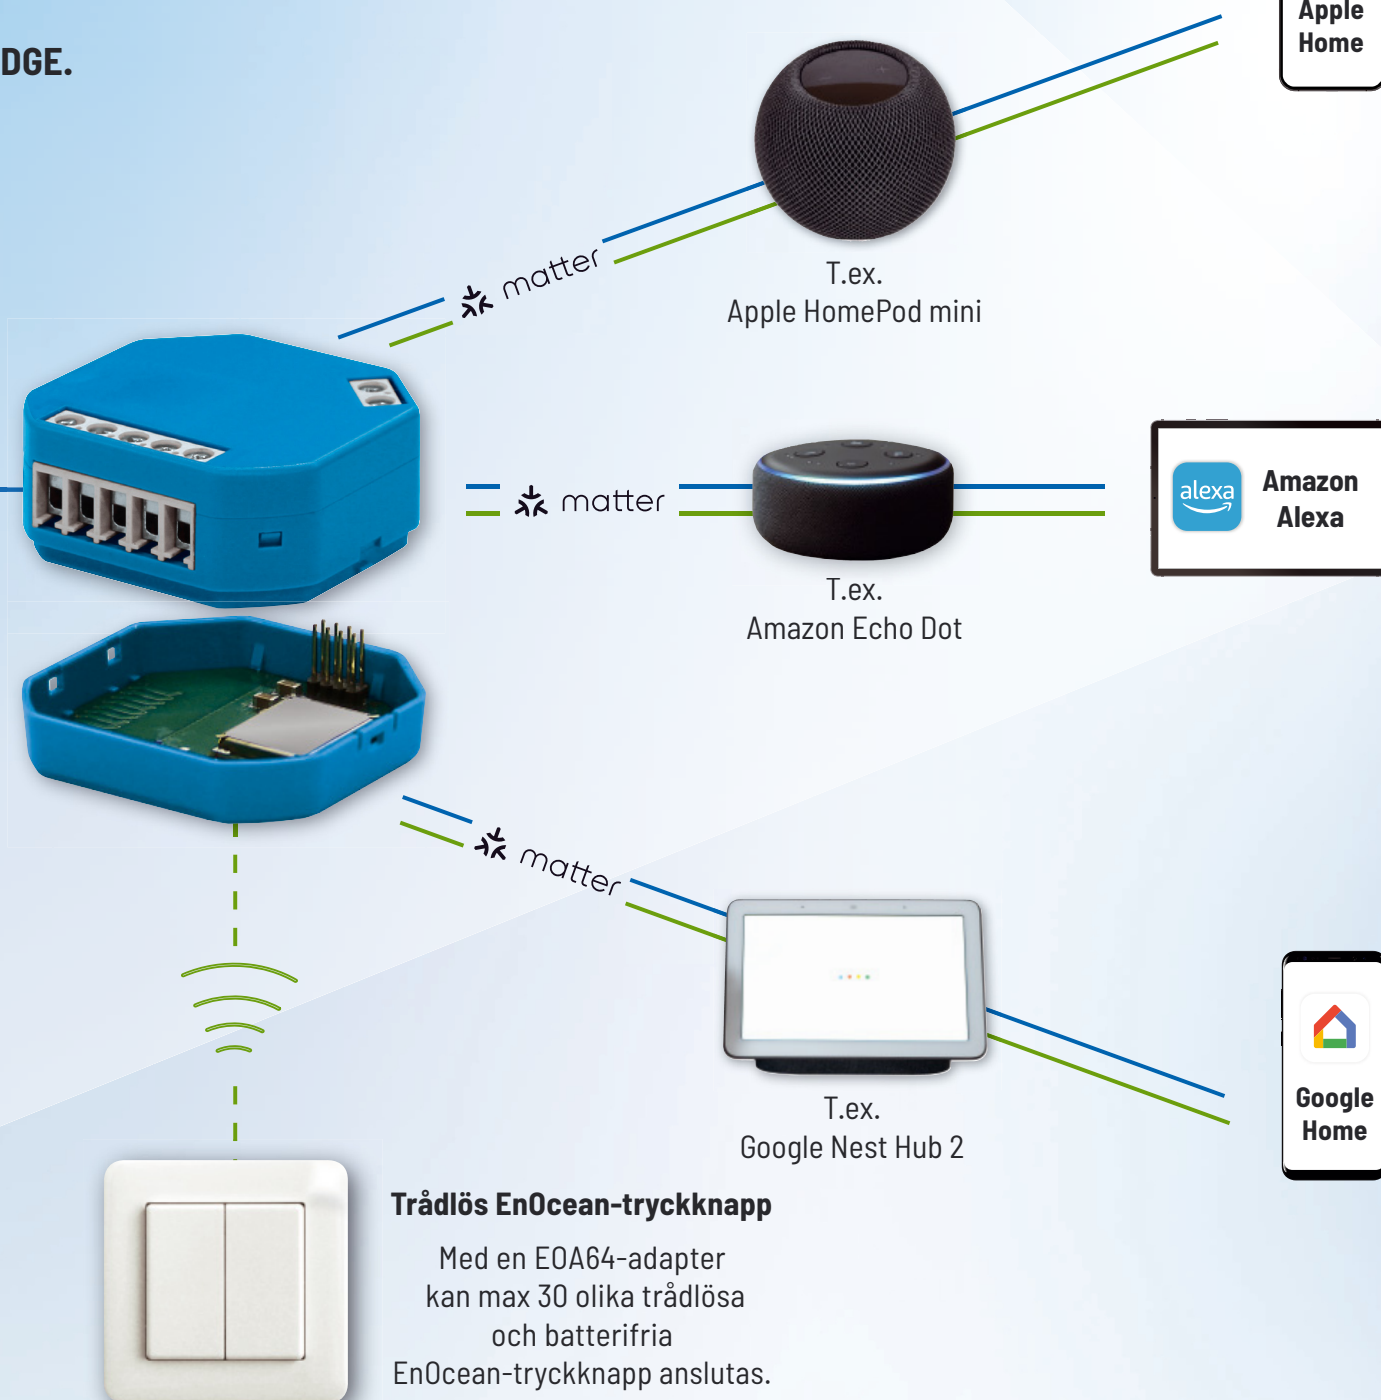

64-SERIEN WIFI-PUCKAR OCH TILLBEHÖR

Alla enheter finns tillgängliga individuellt eller i ett paket tillsammans med en EnOcean-adapter.



matter

WiFi

{REST:API}



OPENAPI



Bruksanvisningar och dokumentation
på andra språk:
[https://eltako.com/redirect/
EUD64NPN-IPM](https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM)



matter

WiFi

{REST:API}



OPENAPI



Bruksanvisningar och dokumentation
på andra språk:
[https://eltako.com/redirect/
ESR64NP-IPM](https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM)



matter

WiFi

{REST:API}



OPENAPI



Bruksanvisningar och dokumentation
på andra språk:
[https://eltako.com/redirect/
ESR64PF-IPM](https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM)



enocean



Bruksanvisningar och dokumentation
på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/EOA64>



DIMMERPUCK 300 W MATTER

NYHET



Universell dimmerpuck med IP över Wi-Fi 2,4 Ghz, upp till 300 W bakkantsdimring, 100 W framkantsdimring. En Apple Homepod, Apple TV, Google Nest, Amazon Echo dot eller Home assistant krävs för fjärråtkomst. Med EnOcean tillval via EOA64 adapter.

EUD64NPN-IPM	Universell dimmerpuck MATTER, 300 W	E1361117
--------------	-------------------------------------	----------

RELÄPUCK 1 NO 16 A MATTER

NYHET



Universell reläpuck med IP över Wi-Fi 2,4 Ghz, 1 NO kontakt 16 A, ej potentialfri, resistiv last, 600 W LED, glöd- och halogenlamplast 2000 W. En Apple Homepod, Apple TV, Google Nest, Amazon Echo dot eller Home assistant krävs för fjärråtkomst. Med EnOcean tillval via EOA64 adapter.

ESR64NP-IPM	Universell reläpuck MATTER, 1 NO ej potentialfri	E1361116
-------------	--	----------

RELÄPUCK 1 NO 16 A MATTER

NYHET



Universell reläpuck med IP över Wi-Fi 2,4 Ghz, 1 NO kontakt 16 A, potentialfri, resistiv last, 600 W LED, glöd- och halogenlamplast 2000 W. En Apple Homepod, Apple TV, Google Nest, Amazon Echo dot eller Home assistant krävs för fjärråtkomst. Med EnOcean tillval via EOA64 adapter.

ESR64PF-IPM	Universell reläpuck MATTER, 1 NO, potentialfri	E1361115
-------------	--	----------

ENOCEAN ADAPTER

NYHET



EnOcean insticksadapter för anslutning av trådlösa sensorer till serie 64 enheter. Med en EnOcean insticksadapter monterad på en serie 64 dimmer- eller reläpuck kan man enkelt styra dem med trådlösa tryckknappar och fjärrkontroller.

EOA64	EnOcean insticksadapter för serie 64 enheter	E1361118
-------	--	----------

PUCKPAKET MATTER INKLUSIVE ENOCEAN ADAPTER

Kompleta paket med dimmer eller reläpuck tillsammans med insticksadapter för EnOcean. En Apple Homepod, Apple TV, Google Nest, Amazon Echo dot eller Home assistant krävs för fjärråtkomst.

AP64EUD+E	Dimmerpuck EUD64NPN-IPM + EOA	E1361135
AP64ESR+E	Reläpuck ESR64NP-IPM + EOA	E1361133
AP64ESRPF+E	Reläpuck ESR64PF-IPM + EOA	E1361134

TRÅDLÖSA OCH BATTERIFRIA TRYCKKNAPPAR, FÖRSTÄRKARE

Från fabrik levereras de trådlösa och batterifria tryckknapparna alltid med enkel- och dubbelvippa. Förstärkare förlänger räckviddan mellan tryckknapp och EOA64.



FT55ES levereras med båda enkel- och dubbelvippa



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FT55ES-wg>



FT55EL levereras med båda enkel- och dubbelvippa



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FT55EL-ws>



FT55RS levereras med båda enkel- och dubbelvippa



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FT55RS-alpinweiß>



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FRP70-230V>



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FRP61-230V>

TRÅDLÖS TRYCKKNAPP EXXACT



Trådlös, batterifri tryckknapp, med enkel- och dubbelvippa, passar Schneider Exxact.

FT55ES-wg	2- eller 4-kanal trådlös tryckknapp Exxact, utan ram, glansvit	E1709014
-----------	--	----------

TRÅDLÖS TRYCKKNAPP ELKO



Trådlös, batterifri tryckknapp, med enkel- och dubbelvippa, passar Elko RS.

FT55EL-ws	2- eller 4-kanals trådlös tryckknapp, utan ram, Elko RS	E1710416
-----------	---	----------

TRÅDLÖS TRYCKKNAPP ABB JUSSI



Trådlös, batterifri tryckknapp, med enkel- och dubbelvippa, passar ABB Jussi.

FT55RS-alpine vit	2- eller 4-kanals trådlös tryckknapp, utan ram, ABB Jussi	E1709100
-------------------	---	----------

FÖRSTÄRKARE



1 och 2 nivå förstärkare med liten antenn och vid behov kan antenn FA250 anslutas. Standby förbrukning endast 0,6 watt.

FRP70-230V	Förstärkare	E1709762
FRP61-230V	Förstärkare	E1709458

TRÅDLÖSA FJÄRRKONTROLLER

Trådlösa fjärrkontroller finns i flera olika modeller och kan användas på samma sätt som trådlösa tryckknappar.



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FMH1W-anso>



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
https://eltako.com/redirect/FF8-al*anso



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FMH8->



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
https://eltako.com/redirect/FHS2-al*anso



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
https://eltako.com/redirect/FHS4-al*anso

TRÅDLÖS MINIFJÄRRKONTROLL



Trådlös och batterifri minifjärrkontroll 1-kanals, vattentät. Mått 72 x 30 mm, höjd 15 mm.

Vikt endast 34 gram. Laddar upp sig själv när du trycker på knappen för att skicka det trådlösa telegrammet, därför behövs inga batterier och således ingen standby förbrukning.

Används t.ex. för styrning av belysning mm.

Nyckelringsfäste.

FMH1W-anso	Trådlös minifjärrkontroll, vattentät 1-kanals, antracit soft	E1711454
------------	--	----------

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL



Trådlös och batterifri minifjärrkontroll 8-kanals. Mått 185 x 50 mm, höjd 17 mm. Laddar upp sig själv när du trycker på knappen för att skicka det trådlösa telegrammet, därför behövs inga batterier och således ingen standby förbrukning.

Fjärrkontrollen kan användas antingen som en 8-kanalig, d.v.s PÅ och AV på samma sida av vippan.

Eller som en 4-kanalig, i vilket fall vänster sida av vippan är PÅ och höger sida är AV.

FF8-al/anso	Trådlös fjärrkontroll, 8-kanals, aluminium och antracit soft knappar och undersida	E1709000
-------------	--	----------

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL



Trådlös batterifri 8-kanal minifjärrkontroll, laser graverad 1+2+3+4+5+6+7+8 Trådlös 8-kanal minifjärrkontroll, 45 x 85 mm, 18 mm hög. Väger endast 60 g. Genererar själv energi för trådlösa telegram när knappen trycks, därför är den batterifri.

Finns i antracit, vit eller silver.

FMH8-ag	Fjärrkontroll antracit blank	E1711328
FMH8-al/anso	Fjärrkontroll aluminium/soft antracit	E1711243
FMH8-wg	Fjärrkontroll glansvit	E1711327

TRÅDLÖS MINIFJÄRRKONTROLL



Trådlös, batterifri minifjärrkontroll. FHS2 2-kanalig med 0-1, FHS4 4-kanalig med 1-2-3-4.


Aluminium/soft antracit, 49 x 47 mm, 16 mm hög.

FHS2-al/anso	Trådlös 2-kanals minifjärrkontroll batterifri, med enkelvipa, aluminium/soft antracit	E1711186
FHS4-al/anso	Trådlös 4-kanals minifjärrkontroll batterifri, med dubbelvipa, aluminium/soft antracit	E1711187


SÄNDARENHETER OCH HÅLLARE FÖR DIN-SKENA

Trådlösa sändare förvandlar vilken som helst av dina trådbundna produkter till trådlösa.


Med den universella hållaren för DIN-skena kan du installera 64-serien i centralen.



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FSM61-UC>



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/F4USM61B>



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/FSM14-UC>



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
https://eltako.com/redirect/FSNT14-12V*12W



DIN-skena medföljer ej.



Bruksanvisningar och dokumentation på andra språk:
<https://eltako.com/redirect/U2RP>

SÄNDARENHET PUCK



2-kanals sändarenhet. Med integrerad antenn. Ingen effektförbrukning i standby-läge.

FSM61-UC	Trådlös sändarenhet	E1709421
----------	---------------------	----------

SÄNDARENHET BATTERI PUCK



Trådlös, batteridrivna 4-kanals sändarmodul. Med integrerad antenn.
Med CR2032-batteri (ca:5 - 8 års livslängd).

F4USM61B	4-kanals sändarmodul	E1711390
----------	----------------------	----------

SÄNDARMODUL 4-KANALS



4-kanals sändarmodul för DIN-montage. Med utbytbar antenn. Vid behov kan den medföljande antennen bytas ut mot externantenn FA250 eller FAG55E-. 'Standby' förbrukning endast 0,1 watt. Modul r enhet f.r skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup. För anslutning till ELTAKOs RS485-BUS. BUS och strömförsörjning kopplas med kopplingsbygel. Alternativt kan enheten strömförsörjas med ett 12 V DC nätaggregat p. plintarna + 12 V/GND, t.ex

FSM14-UC	RS485-BUS 4-kanals sändarmodul	E1710193
FSNT14-12V/12W	Nätaggregat 12 V/12 W	E1710206


ADAPTER FÖR DIN-SKENA U2RP

Adapter för DIN-skena, för montering av en eller två enheter av serie 61, 62 eller 62-IP på DIN-skena i normkapslingar och centraler enligt DIN-EN 60715 TH35. Levereras med dubbelhäftande fästkuddar. Förberedd för alternativt montage med buntband.

U2RP	Adapterplatta för DIN-montage av 2st aktorer i serie 61+62+62-IP, grå	E1711474
------	---	----------

64-SERIEN SNABBA FAKTA

- Dimrar alla typer av lampor upp till 300 W
- Reläer upp till 16 A / 2000 W
- Reläer med driftspänning antingen 12 V DC eller 110-230 V AC
- Reläer kan användas antingen som impulsreläer eller mellanreläer
- 5 års garanti!

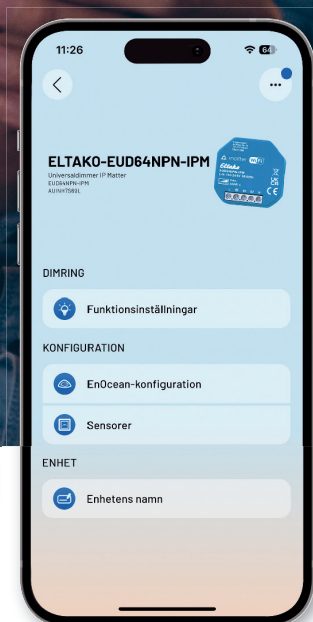

64-serien är helt klar att använda direkt från förpackningen, och den behövs inte konfigureras separat. Vid behov kan enheternas inställningar enkelt ändras med hjälp av den kostnadsfria och svenskspråkiga ELTAKO Connect-appen. Regelbundna uppdateringar och kontinuerlig förbättring av enhetsfunktioner garanterar att enheten alltid är uppdaterad.

ELTAKO Connect-app



Download ELTAKO Connect-App:
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

Eltako

Säljare Nord- och Mellan-Sverige:
Patrick Savinainen

☎ 070 9596906
✉ patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige:
Dan Koril

☎ 070 3201102
✉ dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige:
Glenn Johansson

☎ 073 5815692
✉ glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige:
Magnus Ellemark

☎ 070 1702130
✉ magnus@eltako.com

Säljare Stockholm:
Niklas Lundell

☎ 070 4875003
✉ niklas@eltako.com