

Eltako

MÄSSANS HÖJDPUNKTER 2026

Lösningar istället för slagord.

OM ELTAKO

BYGGNADSTEKNIK AV PROFFS FÖR PROFFS.

**Mindre ansträngning. Fler möjligheter.
För smarta boendelösningar, effektiva byggnader
och avancerade projekt.**



ÖVERSIKT

VÅRA MÄSSHÖJD- PUNKTER 2026:



**SERIE
64**

**SERIE
14**


**ÖVER-
SPÄNNINGS-
SKYDD**

**ENERGI-
MÄTNING**



PROFFSEN FÖR MATTER.

Trådbundet och trådlöst.

Öppet uppkopplad med Matter – flexibelt integrerbar
i alla projekt.

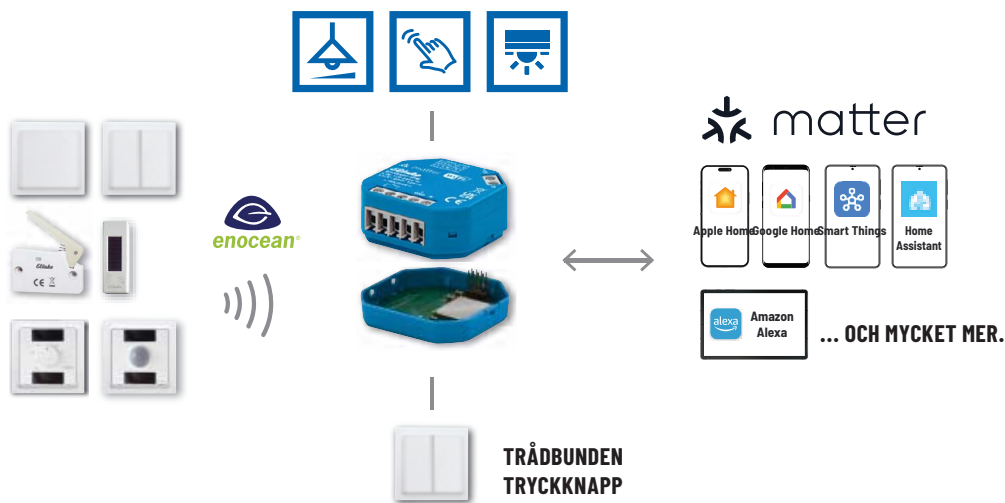

SERIE 64

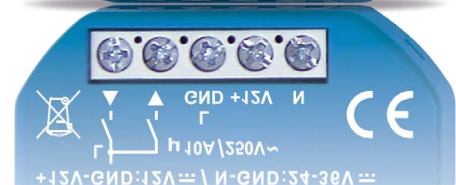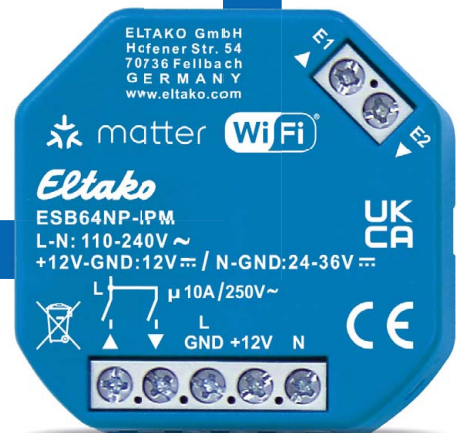

SNABBARE, ENKLARE, BEKVÄMARE.

Ett flexibelt system för de mest skiftande projektkrav – från eftermontering till nybyggnation.

För professionella installationer med sömlös övergång till befintliga ekosystem.



FLEXIBILITET.

Oavsett om det är trådbundet eller trådlöst – sensorer kan anslutas flexibelt, vilket ger maximal frihet vid installationen. Aktorer och sensorer samverkar sömlöst och anpassar sig flexibelt till varje projektkrav.



KONFIGURATION.

Installera. Anpassa. Optimera. Allt centralt via ELTAKO Connect-appen – snabbt och intuitivt.



MÅNGFALD.

Kompatibel med alla ledande smarta hem-ekosystem. Tack vare Matter – en produkt för olika kundbehov.

**MER MATTER – FÖR DITT PROJEKT.
MED LÖSNINGAR FRÅN ELTAKO.**

SYSTEMET I DETALJ

VÅRA AKTORER:

ELTAKO GmbH
Hofener Str. 54
70736 Fellbach
GERMANY
www.eltako.com

matter **WiFi**

Eltako
ESR64NP-IPM
L-N: 110-240V ~
+12V - GND: 12V ~
 μ 16A/250V ~
+12V L / GND N

UK CA CE

ELTAKO GmbH
Hofener Str. 54
70736 Fellbach
GERMANY
www.eltako.com

matter **WiFi**

Eltako
ESR64PF-IPM
L-N: 110-240V ~
+12V - GND: 12V ~
 μ 16A/250V ~
2 1 L GND N

UK CA CE

ELTAKO GmbH
Hofener Str. 54
70736 Fellbach
GERMANY
www.eltako.com

matter **WiFi**

Eltako
SB64NP-IPM
L-N: 110-240V ~
V-GND: 12V ~ / II-GND: 24-36V ~
 μ 10A/250V ~
L GND +12V N

UK CA CE

ELTAKO GmbH
Hofener Str. 54
70736 Fellbach
GERMANY
www.eltako.com

matter **WiFi**

Eltako
EUD64NPN-IPM
L-N: 110-240V 50/60Hz
max.
300W ~
L E1 E2 N

UK CA CE

ELTAKO GmbH
Hofener Str. 54
70736 Fellbach
GERMANY
www.eltako.com

matter **WiFi**

Eltako
EUD64NPN-IPM
L-N: 110-240V 50/60Hz
max.
300W ~
L E1 E2 N

UK CA CE

**UPPLEV
HÖJDPUNKTEN
SOM VIDEO.**

HÄR GÅR VI IN PÅ DETALJERNA.

LITEN, KRAFTFULL, EXPANDERBAR.

- Kompakt design, maximal öppenhet och långvarig uppdateringsmöjlighet.
- Trådbundna knappgångar för enkel integrering i befintliga installationer.
- Systemet är utformat som en Matter-brygga och kopplar samman olika teknologier.
- Kommunikerar sömlöst med Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant och därigenom till exempel med IKEA, Phillips Hue, Bosch och många andra tillverkare.
- Kan även användas med ytterligare trådlösa aktorer via EnOcean.

FUNKTIONERNA I ÖVERSIKT:

	ESR64NP-IPM	ESR64PF-IPM	ESB64NP-IPM	EUD64NPN-IPM
RELÄAKTOR	■	■		
UNIVERSALDIMMER				■
MARKISAKTOR			■	
POTENTIALFRI		■		
WI-FI	■	■	■	■
MATTER-BRYGGA	■	■	■	■
REST-API	■	■	■	■
1 NO KONTAKT 16 A	■	■		
2 NO KONTAKTER 10 A			■	
EN TRÅDBUNDEN KNAPPINGÅNG		■		
TVÅ TRÅDBUNDNA KNAPPINGÅNGAR	■		■	■
UTBYGGBAR MED ADAPTER	■	■	■	■

HÖJDPUNKTEN

MODULÄR OCH CENTRAL INSTALLATION.

Trådbunden eller trådlös.

Centralt uppbyggd, flexibelt utbyggbar.

Från enkla till avancerade installationer
och gateway-anslutningar för olika system.



SERIE 14




EN PRODUKTSERIE, OÄNDLIGA MÖJLIGHETER.

Centralt installerad och modulärt uppbyggd –
idealisk för enskilda applikationer till större
nybyggnadsprojekt.



SENSOR-MÅNGFALD.

Oavsett om det är trådbundet, BUS eller energisjälvförsörjande via EnOcean-radio. Serie 14 kombinerar de mest varierade sensorsystemen i ett och samma system.

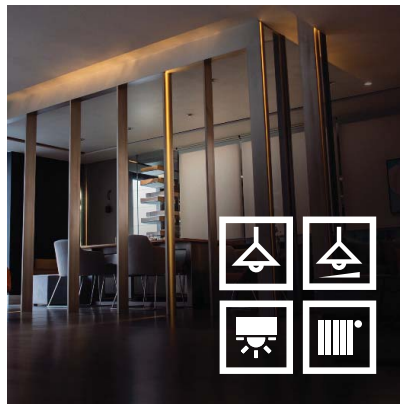

ALLA FUNKTIONER, EN PRODUKTSERIE.

Omfattande funktioner från koppling och dimring till jalousistyrning samt värme- och kylösningar. Flexibel användning för olika enhetstyper och projektkrav.



OMFATTANDE INTEGRATION.

Via styrenheter och gateways kan olika teknologier och systemvärldar anslutas flexibelt. DALI-2, Zigbee och KNX kan integreras sömlöst – vid behov med appstyrning.

**MER MÅNGFALD – FÖR DITT PROJEKT.
MED LÖSNINGAR FRÅN ELTAKO.**

SYSTEMET I DETALJ

VÅRA PRODUKTER:



UPPLEV
HÖJDPUNKTEN
SOM VIDEO.

HÄR GÅR VI IN PÅ DETALJERNA.

FLEXIBEL, UTBYGGBAR, FRAMTIDSSÄKER.

- Serie 14 är modulärt utformad och kan flexibelt anpassas till växande krav.
- Belysning, solskydd, rumsklimat och andra applikationer kan styras exakt och kombineras på ett smart sätt.
- Kompakta, platsbesparande produkter. Utformade för central installation i enskilda applikationer eller nybyggnation.
- Ett brett modulutbud möjliggör individuella lösningar för de mest skiftande projektkrav.
- Enskilda komponenter kan enkelt bytas ut vid ändrade krav.

FUNKTIONERNA I ÖVERSIKT:



HÖJDPUNKTEN

MAXIMALT SKYDD. MINIMAL INSATS.


De modulära överspänningsskydden från ELTAKO.
En enhet ersätter många – universell för alla nät.

ÖVER- SPÄNNINGS- SKYDD



SKYDD SOM FUNGERAR ENKELT.

Oavsett om det gäller blixtnedslag, kopplingsöverspänningar i nätet eller avlägsna störningar – överspänningar uppstår snabbare än man tror. Inom mikrosekunder kan de förstöra utrustning, radera data eller i värsta fall orsaka bränder.

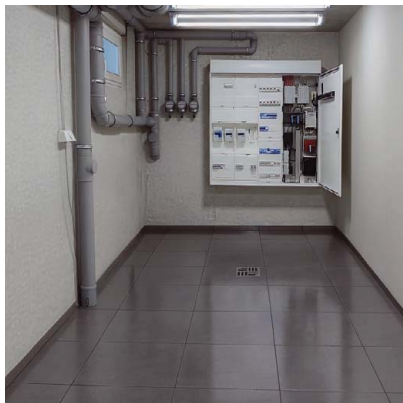


TYP 1 – GROVSKYDD.

Obligatoriskt för byggnader med yttre åskskydd eller i utsatt läge. Leder bort extremt höga blixtrömmor direkt till jordningssystemet innan de kan orsaka skada.

VÅRA PRODUKTER:

Kombinationsskydd Typ 1+2+3 – MUA-30, MUA-50, MUA-100

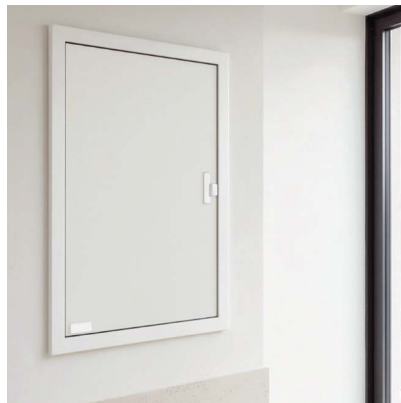

TYP 2 – MELLANSKYDD.

Standardskyddet för alla byggnader (obligatoriskt enligt VDE 0100-443). Fångar upp överspänningar från avlägsna blixtnedslag eller kopplingsöverspänningar och skyddar husinstallationen.

VÅRA PRODUKTER:

Kombinationsskydd Typ 1+2+3 – MUA-30, MUA-50, MUA-100,
Typ-2+3-skydd – MUA-20



TYP 3 – FINSKYDD.

Ytterligare skydd för slutenheter, särskilt känslig elektronik. Fångar upp restöverspänningar som Typ 1 eller Typ 2 inte helt eliminerat. Alltid som komplement, aldrig ensamt.


VÅRA PRODUKTER:

Kombinationsskydd Typ 1+2+3 – MUA-30, MUA-50, MUA-100
Typ-2+3-skydd – MUA-20

**MER SKYDD – FÖR DITT PROJEKT.
MED LÖSNINGAR FRÅN ELTAKO.**

SYSTEMET I DETALJ

VÅRA ÖVERSPÄNNINGS- SKYDD:

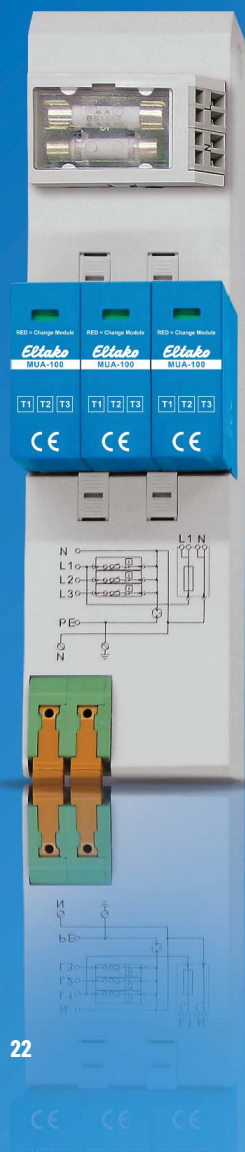

UPPLEV
HÖJDUNKTEN
SOM VIDEO.

HÄR GÅR VI IN PÅ DETALJERNA.

EN ENHET ERSÄTTER MÅNGA. UNIVERSELL FÖR ALLA NÄT.

■ MUA-100, MUA-50 – EN ENHET FÖR ALLA NÄT.

Universellt användbar för olika nätformer och skyddskrav – minskar antalet varianter och planeringsinsatsen avsevärt.

■ MUA-30, MUA-20 – ALLROUND SKYDD FÖR DIN-SKENAN.

Beprövat kombinationsskydd för DIN-skenan. Kompakt design för normriktigt skydd i standardinstallationer.

FUNKTIONERNA I ÖVERSIKT:

	MUA-100	MUA-50	MUA-30	MUA-20
TYP	1+2+3	1+2+3	1+2+3	2+3
NÄTFORMER	TN-S/TN-C/TT	TN-S/TN-C/TT	TN-S/TT	TN-S/TT
IMPULSSTRÖMSTÅLIGHET	12,5 kA	12,5 kA	7,5 kA	–
REAKTIONSTID	≤100 ns	≤100 ns	≤25 ns	≤25 ns
MONTERINGSSÄTT	Samleskena	DIN-skena	DIN-skena	DIN-skena
SÄRSKILDA EGENSKAPER	valfritt styrsäkringsmodul	högsta skydd (DIN-skena)	Kombinations- skydd	Kombinations- skydd

HÖJDPUNKTEN

VÄRLDS- REVOLUTIONEN INOM ENERGIMÄTNING!

Mät, visualisera och styr energi intelligent.
Maximal prestanda på minimal yta. Snabb, exakt,
många parametrar och modernaste gränssnitt.



{REST:API}



Eltako CONNECT-APP

ENERGI- MÄTNING



ANVÄND ENERGI INTELLIGENT.

Mät och analysera energi samt integrera i befintliga system. Snabbt, spårbart och projektanpassat.



MÄTA.

Våra nya serie 16-energimätare registrerar förbrukningsdata exakt och tillförlitligt – i ett mycket kompakt format. De mäter ett stort antal relevanta mätstorheter och utgör därmed grunden för effektiv energihantering. Godkänd för debitering. Lämplig för energihantering i alla storlekar. Snabb tillgång till mätvärden för analyser och utvärderingar.



FÖRSTÅ.

Energidata kan visualiseras och exporteras direkt – både live och historiskt. Via ELTAKO Connect-appen och webbgränssnittet finns aktuella värden och långsiktiga trender tydligt tillgängliga. Lokal datalagring. Ingen molntjänst krävs. Full datakontroll.



ANVÄND.

Öppna gränssnitt möjliggör intelligent vidarebearbetning av data – från smarta hem till smarta byggnader. Via REST API, MQTT och Modbus TCP kan system flexibelt integreras i befintliga infrastrukturer. Anslutning sker via WLAN eller LAN. Mätvärden kan dessutom tillhandahållas via e-postexport.

MER REVOLUTION – FÖR DITT PROJEKT. MED LÖSNINGAR FRÅN ELTAKO.

SYSTEMET I DETALJ

VÅRA ENERGIMÄTARE:



UPPLEV
HÖJDPUNKTEN
SOM VIDEO.

HÄR GÅR VI IN PÅ DETALJERNA.

LITEN I FORMATET, STOR I PRESTANDA.

TREFASMÄTARE:

- Endast tre modulbredder bred.
- Antingen direktmätning upp till 3 x 100 A eller mätning med strömtransformator.
- Enkelriktad eller dubbelriktad mätning.
- Med eller utan MID-godkännande.
- Följande mätstorheter registreras: spänning, ström, aktiv effekt och skenbar effekt, fasförskjutning, frekvens och flera andra.
- Standard med RTU-läge och S0-gränssnitt.

ENFASMÄTARE:

- Endast en modulbredd bred.
- Direktmätning upp till 65 A.
- Antingen enkelriktad eller dubbelriktad mätning.
- Med eller utan MID-godkännande.
- Följande mätstorheter registreras: spänning, ström, aktiv effekt och skenbar effekt, fasförskjutning, frekvens och flera andra.
- Standard med RTU-läge och S0-gränssnitt.

GATEWAY:

- Direkt mätarintegration via Modbus RTU-gränssnittet för tillförlitlig datakommunikation.
- REST-API, MQTT, Modbus TCP – för integration i energihanterings- och analyssystem.
- Lokal datalagring. Ingen molntjänst krävs. Full datakontroll.
- Integration i befintligt IP-nätverk via LAN eller WLAN.

ELTAKO-FÖRDELAR:

- I över 75 år har vi varit tillverkare av innovativa och pålitliga lösningar.
- Systemöppen för många plattformar.
- Utvecklad och kvalitetssäkrad i Tyskland.
- Kvalitetskomponenter med lång livslängd.
- Personlig kundservice.
- Och många fler skäl till varför proffs väljer ELTAKO.

VÅRT KVALITETSLÖFTE

ELTAKO KVALITETS- SIGILL:



GARANTI

Eltako



**SKANNA NU OCH
UPPTÄCK ELTAKOS
PRODUKTVÄRLDAR.**

<https://www.eltako.com/redirect/highlights>